

# GKB R408AH2 1080P Hybrid デジタルビデオレコーダー




AHD/960H/ONVIF Hybrid DVR

## 特長:

- 操作環境は日本語対応
- H.264 ハイプロファイル
- ONVIF プロファイル-S 対応
- 録画フレームを240FPSに向上
- イベントによるポップアップ表示
- 検知エリアによる「スマート検索」機能
- 4TB HDD 対応
- HDD不具合の自己診断
- 最大128チャンネル制御CMSを無料提供
- スマホ及び携帯装置で遠隔地から監視・再生
- 同時にすべてのDVRに音声放送機能
- ネットワーク冗長制御(オプション)



## 寸法図 (mm)

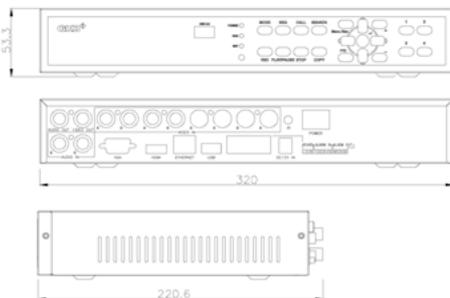

型番		GKB R408AH2
ビデオ入力		アナログ: 最大 4-CH AHD 1080/720P IP カメラ: 最大 2-CH 1080P or 4-CH 720P 最大 8CH ビデオ入力
画像圧縮方式		H.264 ハイプロファイル / ADPCM
ビデオ出力	主画面	HDMI x 1, VGA x 1, BNC x 1
	副画面	BNC x 1
オーディオ入力/出力		入力: RCA x2 (line-in level, 100mV-1Vrms, optional) 出力: HDMI, RCA x1 (line-out level <1Vrms)
アラーム入力/出力		入力: 4 contact or TTL/CMOS signal 出力: NC x1 or NO x1
表示	解像度	HDMI/VGA: up to 1920*1080; BNC: NTSC--720*480, PAL--720*576
	フレーム数	最大 30/25 FPS
	画面分割	1/4/7/9/SEQ
	デジタル拡大機能	Zoom X2, X4
録画	録画最大レート	IP カメラ 1080P: 60/50, 720P: 120/100 アナログ 1080P: 40, 720P: 80, 960H: 120/100
	Image Level	9 Level
	録画モード	マニュアル/スケジュール/アラーム/動作検知
	プリ録画時間	0-10 seconds
	ポスト録画時間	0-60 minutes
再生	再生最大レート	IP カメラ 1080P: 60/50, 720P: 120/100 アナログ 1080P: 40, 720P: 80, 960H: 120/100
	検索機能	スマート検索, 日時/時間, アラーム, 動作検知, Video Loss
	再生動作	Play, Forward & Backward (2x~64x), Pause, Stop
保存	内蔵 HDD	1 HDD, 3.5" SATA, >4TB
	外付け HDD	オプション eSATA x1, 最大 10 HDDs
ネットワーク	LAN 規格	RJ-45 *1, 10M/100M bps
	対応 OS とブラウザ	Windows 8, 7, Vista, XP, and 2003 Multi-Streaming live view I.E./ Firefox/Chrome
	E-mail / FTP	Yes
	3G Dongle	Yes
	スマホアプリ	iGKB Live for iPhone / iPad / Android
	遠距離使用人数	同時に最大 8 人
	DDNS	無料 DDNS サーバ 提供
	遠地から監視プラットフォーム	無料 CMS/APP - PC, Mac, Smart phone, Tablet PC Support RTSP/P2P/QR code
IP カメラ	バント幅	最大 20Mbps
制御	バックアップ	USB 2.0, Network Remote Backup
	制御装置	Key Pad / IR リモコン或いはマウス 3-Axis DVR/PTZ Keyboard (オプション)
寸法	外観寸法	320(W) x 210(D) x 50(H) mm
	重量	2.0 KG (without HDD)
パワー	電源	DC12V
	電力消費	最大 36W
働き温度		0°C ~ +40°C