

新型コロナウイルスや  
インフルエンザ感染対策に！

# 体温測定 サーマルカメラ



バレット型(ガンタイプ)



タレット型(ドームタイプ)



非接触で  
安全に検知



最大20人  
同時測定



発熱者を  
アラートで通知



誤差±0.5°C  
高精度



## 適用設置場所例

人が集まるエリアの入り口に設置すると、異常 体温者を瞬時に検知し、一人ずつ体温を測定します。  
時間を削減し、温度履歴のグラフを確認することで管理を利便化させる運用が行えます。



病院



スーパー



駅・空港



公共施設



オフィスビル



工場・物流倉庫



学校




イベント会場

## 誤差±0.5℃の高精度検知 自動アラートで体温の高い人を特定可能

AI(人工知能)により、温度測定のエラーはプラス/マイナス0.5℃と高い精度での体温測定ができます。また、あらかじめ設定した以上の温度を検知した場合には、対象者に接触する事なく瞬時に画像アラートと音声アラートで即座に通知し、検査する側の感染リスクを抑えることに貢献します。

## 一般的なカメラ用ブラケットや 三脚を使って工事不要の簡単設置も可能

バレット型は天井や壁に固定できます。また、ドーム型はコンパクトな形状により設置性に優れ、天井から吊下げて設置できる他、三脚を使用して設置できるため、常設以外に一時的な設置にも対応可能。

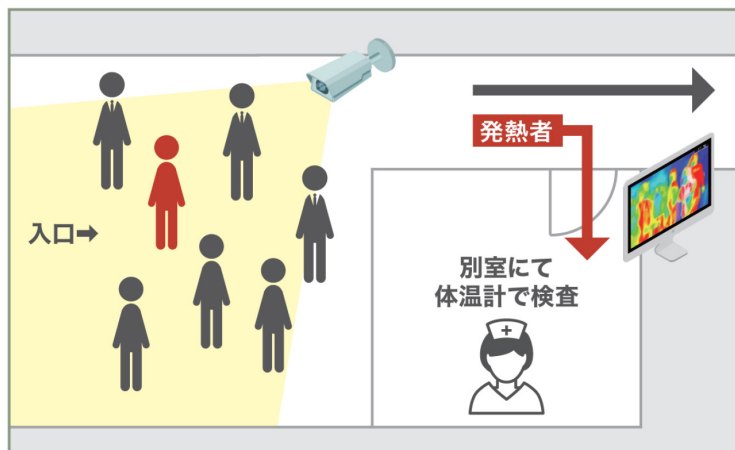

## 最大20名までOK! 早めの感染予防対策 体温チェックの労力を大幅カット

多数の人の往来がある場所でもスピーディに検査を実施でき、非接触で一次検査を行うことで、接触リスクを低減させスムーズに二次検査を行うことができます。

### 01.人の往来の多い入口などにサーマルカメラを設置

屋内/屋外スペースに測定通路を設置し、スペースをいくつかのエリアに分けます。

### 02.サーマルカメラで最大20名までまとめてスクリーニング

サーマルカメラにて一度に多人数の体温をスクリーニングすることで、素早く発熱者を検知し、体温チェックの労力を省き効率的に一次検査を行うことができます。

### 03.別室にて誘導し、温度計による検査を実施

発熱の疑いのある対象者を別室に誘導し、体温計による二次検査を行います。

## タイプ別 サーマルカメラ

公共施設や病院、学校、オフィス、スーパーマーケットなど一度に多くの人が集まり利用する場所や施設など様々。  
NSSでは、シチュエーションに応じて使い分けができる2つのタイプのサーマルカメラをご紹介します。

### タレット型(ドームタイプ)



DS-2TD1217B-6/PA

|         |          |
|---------|----------|
| 測定人数    | 10人      |
| 測定距離    | 1~3m     |
| 赤外線照射距離 | 15m      |
| 測定誤差    | ±0.5℃    |
| 測定温度範囲  | 30~45℃   |
| 参考価格    | 798,000円 |

**在庫あり** 価格はお問い合わせください

### バレット型(ガンタイプ)



DS-2TD2617B-6/PA

|         |          |
|---------|----------|
| 測定人数    | 10人      |
| 測定距離    | 1~3m     |
| 赤外線照射距離 | 40m      |
| 測定誤差    | ±0.5℃    |
| 測定温度範囲  | 30~45℃   |
| 参考価格    | 798,000円 |

※ドームタイプは三脚での設置もできます。三脚で設置する際は、オプション取付金具が必要となります。

**F.S.T.NET**

571-0045

大阪府門真市殿島町20-6

株式会社 F.S.T.NET

06-7708-7268